
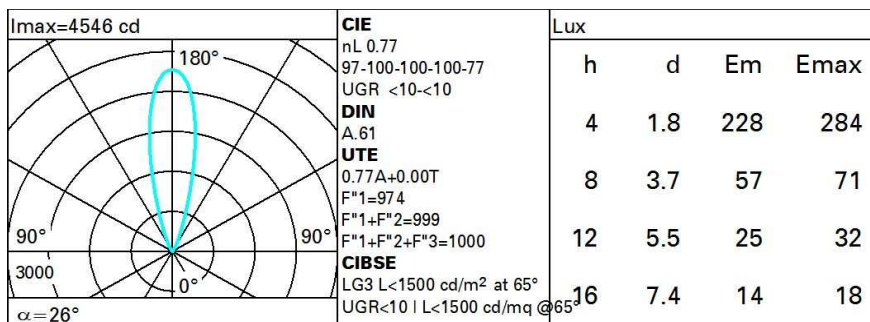
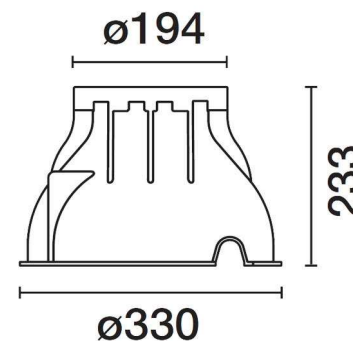


Označení svítidla v projektu:

V1

Specifikace svítidla:

Zemní vestavné svítidlo LED DALI s nastavitelnou optikou



Tělo svítidla:	tlakově litý hliník
Kryt svítidla:	tvrzené sklo s UV filtrem
Materiál reflektoru:	vysoce leštěný hliník 99,6%
Barevné provedení:	nerez rámeček
Způsob montáže:	vestavné/zemní
Mechanická odolnost:	IK10
Stupeň krytí:	IP68

Příkon svítidla:	12W
Světelný tok svítidla:	1113lm
Typ světelného zdroje:	LED C.o.B.
Teplota chromatičnosti:	3000°K CRI80
Napájecí zdroj:	DALI
Životnost zdroje:	50 000h L80B10
Úhel vyzařování	F – 26°, +/-15°

Rozměry svítidla:	200x168mm
Montážní otvor:	
Hmotnost svítidla:	3,4kg
Příslušenství:	montážní box propojovací konektor

Poznámka: